



## Arbeitsblatt

Technische Beschreibung  
der  
Funktionsabzeichen der Feuerwehrverbände





## Inhaltsverzeichnis

<b>Inhaltsverzeichnis</b> .....	<b>2</b>
<b>1 Allgemeines</b> .....	<b>3</b>
<b>2 Technische Forderungen</b> .....	<b>3</b>
2.1 Schulterklappen .....	3
2.2 Aufschiebeschlaufen .....	3
<b>3 Abzeichenausführung</b> .....	<b>4</b>
3.1 Schulterklappen .....	4
3.2 Aufschiebeschlaufen .....	5
<b>4 Verpackung</b> .....	<b>5</b>
<b>5 Zeichnung</b> .....	<b>6</b>
5.1 Schulterklappen .....	6
5.2 Aufschiebeschlaufen .....	7
<b>6 Normative Verweisungen</b> .....	<b>8</b>
<b>Literaturverzeichnis</b> .....	<b>8</b>

## Versionsnachverfolgung

Version	Datum	Vermerk
1.0	Juli 2019	Ursprungsdokument



## 1 Allgemeines

Die in dieser technischen Beschreibung festgelegten Schulterklappen bzw. Aufschiebeschlaufen wurden auf der Präsidialratstagung am 14.04.2018 in Potsdam beschlossen. Die Einführung fand am 01.10.2018 statt.

Auf den Schulterklappen bzw. Aufschiebeschlaufen werden die Funktionen entsprechend der „Richtlinie zur Trageweise von Funktionsabzeichen des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e.V. und der Mitgliedsverbände“ getragen.

## 2 Technische Forderungen

### 2.1 Schulterklappen

Als Oberstoff ist das Oberstoffmaterial der Feuerwehr-Uniformjacke, alternativ ein in Farbe und Struktur vergleichbares Oberstoffmaterial zu verwenden. Die Innenflächen sind mit dunkelblauem Filz zu belegen. Die Farbe des Filzes ist der Farbe des Oberstoffes anzupassen.

Als Einlage für den Obertritt ist eine wasserfeste, fett- und alkoholbeständige Polypropylen-Folie in einer Stärke von 0,8 mm zu verwenden, der Untertritt ist mit einer Stärke von 0,4 mm zu versteifen. Die Verbindung zwischen beiden Folien wird durch eine handelsübliche Bügeleinlage erzeugt.

An den Spitzen von Ober- und Untertritt sind innenseitig ausreichend große, blaue Klettflächen zur Fixierung oder Knopflöcher angebracht.

Die Maße der Schulterklappen ergeben sich aus der Zeichnung unter Nr. 5.1 Maßtoleranz maximal +/- 2 mm.

Nicht angegebene Maße sind so zu wählen, dass die Schulterklappen auf den mit Schultertunneln ausgerüsteten Oberbekleidungsstücken gemäß der „Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e.V. für die Dienstbekleidung und Dienstgradabzeichen der Feuerwehren im Land Brandenburg“ in der Version 1.2 problemlos fixiert werden können.

### 2.2 Aufschiebeschlaufen

Als Stoff ist das Oberstoffmaterial der Feuerwehr-Uniformjacke, alternativ ein in Farbe und Struktur vergleichbares Oberstoffmaterial zu verwenden. Sie werden



fertig konfektioniert geliefert, rückseits mit dunkelblauer Kettelung versehen oder mit passender Naht vernäht.

Die Maße der Aufschiebeschlaufen ergeben sich aus der Zeichnung unter Nr. 5.2 Maßtoleranz maximal +/- 2 mm.

Nicht angegebene Maße sind so zu wählen, dass die Aufschiebeschlaufen auf den mit Schulterklappen oder Schultertunneladapter ausgerüsteten Oberbekleidungssteilen gemäß der „Empfehlung des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg e.V. für die Dienstbekleidung und Dienstgradabzeichen der Feuerwehren im Land Brandenburg“ in der Version 1.2 problemlos fixiert werden können.

### 3 Abzeichenausführung

Umlaufbiese und Funktionssterne sind ausschließlich maschinengestickt herzustellen. Für silberne und goldene Stickereien sind entsprechende metallisierte Stickgarne (z.B. Lurex®) zu verwenden.

Die Funktionssterne sind achtstrahlig gemäß Zeichnung unter Nr. 5 darzustellen. Der Durchmesser beträgt jeweils 18 mm. Die Umlaufbiese beträgt 2 mm.

Für die zu verwendenden Farben gelten folgende Festlegungen:

- Rot in Pantone® 18-1763 TCX High Risk Red
- Silber in Pantone® 14-5002 TCX Silver
- Gold in Pantone® 16-0836 TCX Rich Gold

Sofern aus produktionstechnischen Gründen Abweichungen zwingend notwendig sind, sind Farben mit größtmöglicher Ähnlichkeit zu verwenden. Die festgelegten Farben dienen in diesen Fällen als Anhalt.

#### 3.1 Schulterklappen

Die Schulterklappen haben die Form eines 47 mm breiten und 100 mm hohen Rechtecks mit einem angehängten gleichschenkligen Dreieck mit einer Schenkellänge von 30 mm.

Die Schulterklappen haben eine Umlaufbiese sowie die Funktionssterne bzw. ein Eichenlaub.

### 3.2 Aufschiebeschlaufen

Die Aufschiebeschlaufen haben die Grundform eines Trapez mit einer Seitenlänge von 94 mm. Die obere Kante beträgt 50 mm und die untere Kante 55 mm. Die Umlaufbiese ist dann als Rechteck auf die trapezförmige Aufschiebeschlaufe zu sticken.


Die Aufschiebeschlaufen haben eine Umlaufbiese sowie die Funktionssterne bzw. ein Eichenlaub.

## 4 Verpackung

Die Schulterklappen bzw. Aufschiebeschlaufen sind paarweise verpackt zu liefern.


## 5 Zeichnung

### 5.1 Schulterklappen

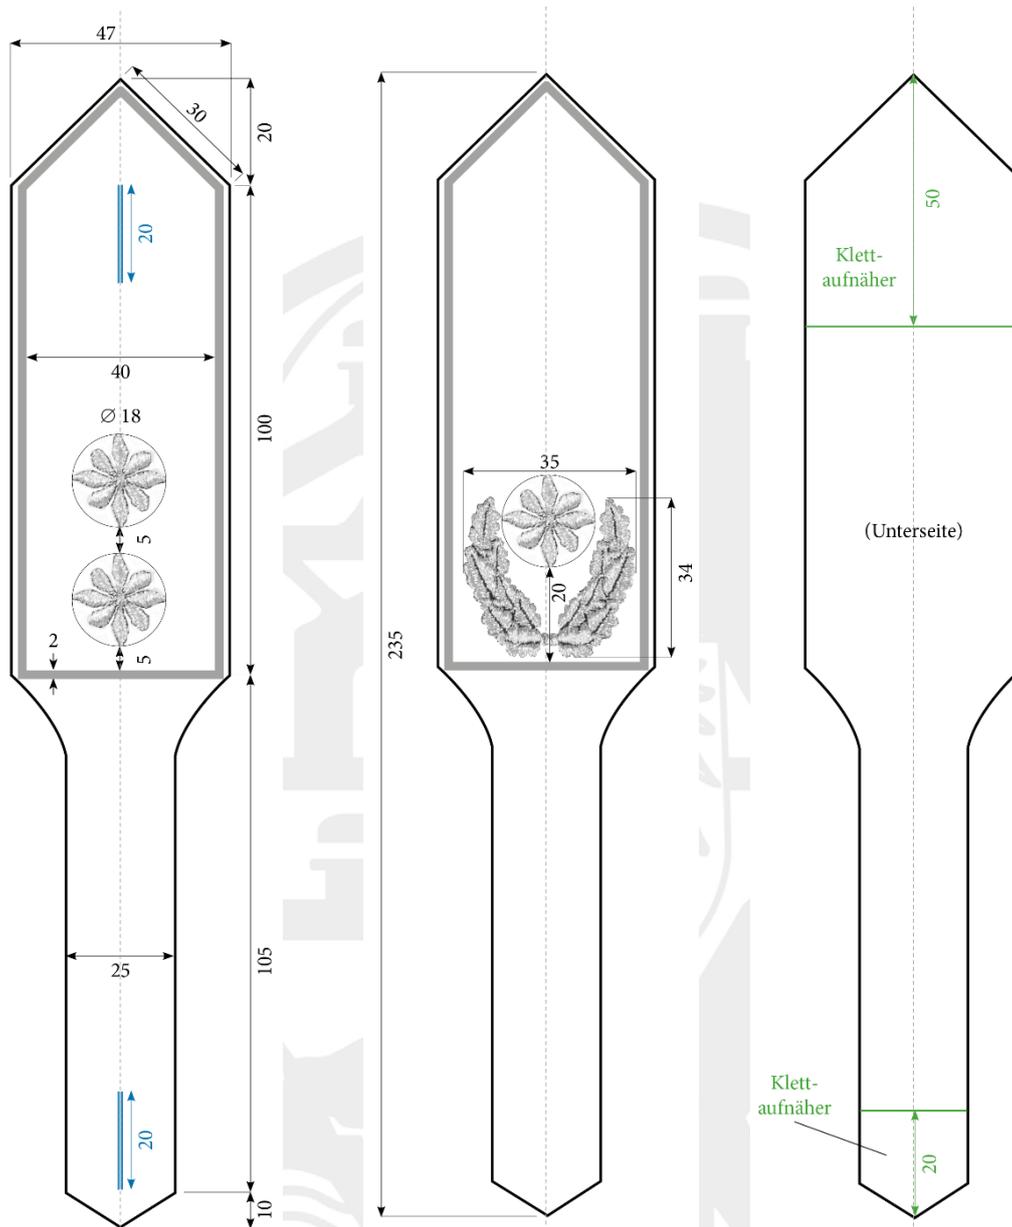

Alle Angaben in mm. Nicht maßstabsgetreu.

## 5.2 Aufschiebeschlaufen

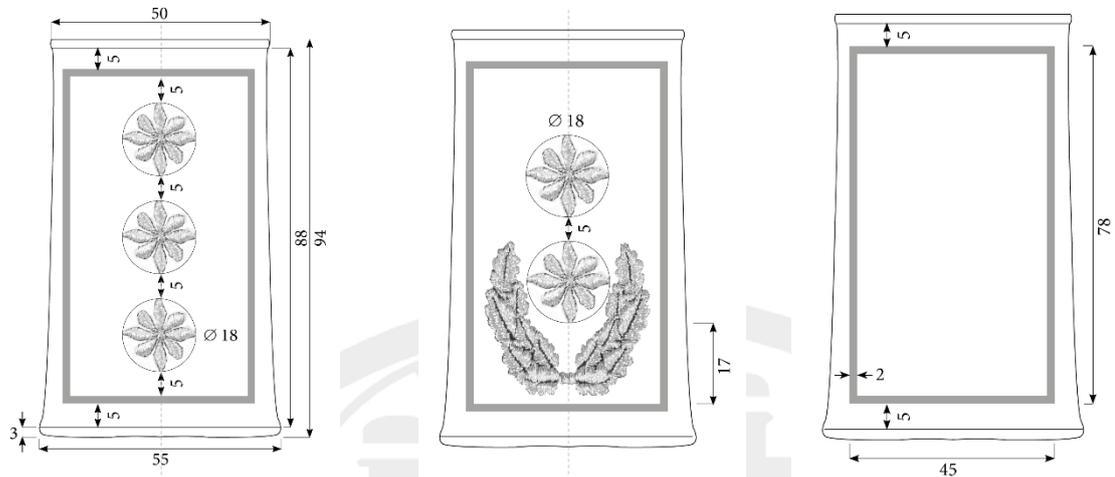

Alle Angaben nicht maßstabsgetreu.



## 6 Normative Verweisungen

Bezugsquellen:

BAAIN BW TL: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik  
und Nutzung der Bundeswehr  
Postfach 300165  
56057 Koblenz  
Internet: [www.baain.de](http://www.baain.de)

Pantone® Textil Farbsystem: Pantone LLC  
C/O Xrite Europe GmbH  
Althardstrasse 70  
CH 8105 Regensdorf  
Internet: [www.pantone.de](http://www.pantone.de)

### Literaturverzeichnis

- Feuerwehrbekleidung Baden-Württemberg: Technische Beschreibung Schulterklappen
- Feuerwehrbekleidung Baden-Württemberg: Technische Beschreibung Farben
- Internet